

カムシャフトホルダー加工トランスファーマシン

アルミニウム合金ダイカスト素材を、4個取りにて加工を行うインラインタイプのトランスファーラインで素材の投入より加工、バリ取り、洗浄、箱詰まで行います。

機能及び特徴

1. 搬入バケット、投入エレベーター、パーツフィーダーを備えています。
2. ステーションの機能
OP-1 素材セット、OP-2 ミーリング、OP-3 ドリル、OP-4 ボーリング、OP-5 バリ取り、OP-6 取り出し
3. 洗浄装置、箱詰用ハンドリング、加工物間にシートをセットするハンド、箱搬送装置が備えられています。




機械全体搬入側



機械全体

機械レイアウト

- ① 機械本体
- ② 洗浄装置
- ③ クーラントユニット
- ④ 電気制御装置

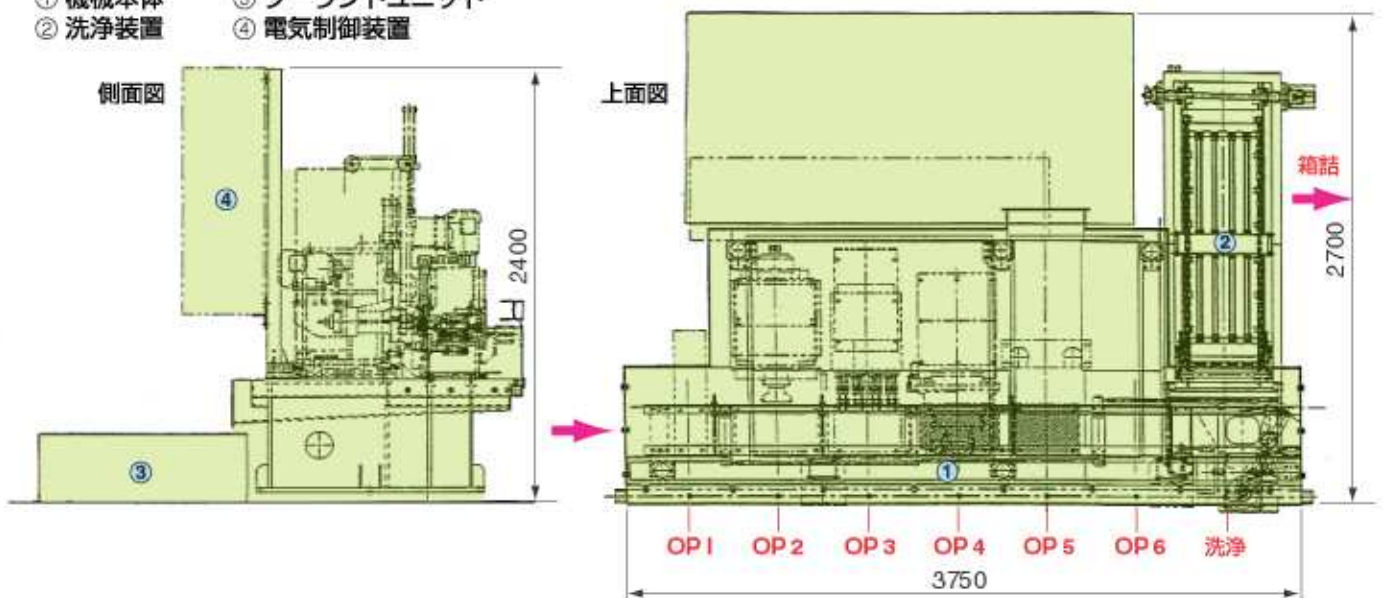



パーツフィーダー、搬入側



正面 OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 OP-5 OP-6



OP-1 素材セット



OP-2 ミーリング



OP-3 ドリル



OP-4 ボーリング



OP-5 バリ取り



OP-6 取り出し位置

カムシャフトホルダー加工トランスファーマシン



取り出しハンドと洗浄装置



洗浄装置



箱詰用ハンド、ボルト穴を2ピンにて保持



搬出側 箱搬送装置



プラスチックシートセット用ハンド

山科精器は人と環境にやさしく
生産性の高い機械創りにチャレンジしています

yasec

山科精器株式会社

本社工場 / 〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525
Tel. (077)558-2311(代) Fax. (077)558-2319
URL <http://www.yasec.co.jp>