

トラクターチューブ両端加工機

CNCフェーシングヘッドユニットを対向配置とした構成でチューブの両端を同時加工する機能を有しています。搬入側素材マガジン、リフター、タンデム型ローダー、搬出側シューター等の搬送装置を装備したシステムです。加工物の長さ、及び両端の加工形状についてもCNCによりフレキシブルに対応します。




機械全体



フェーシングヘッド 430外径 7.5kw

機械レイアウト図


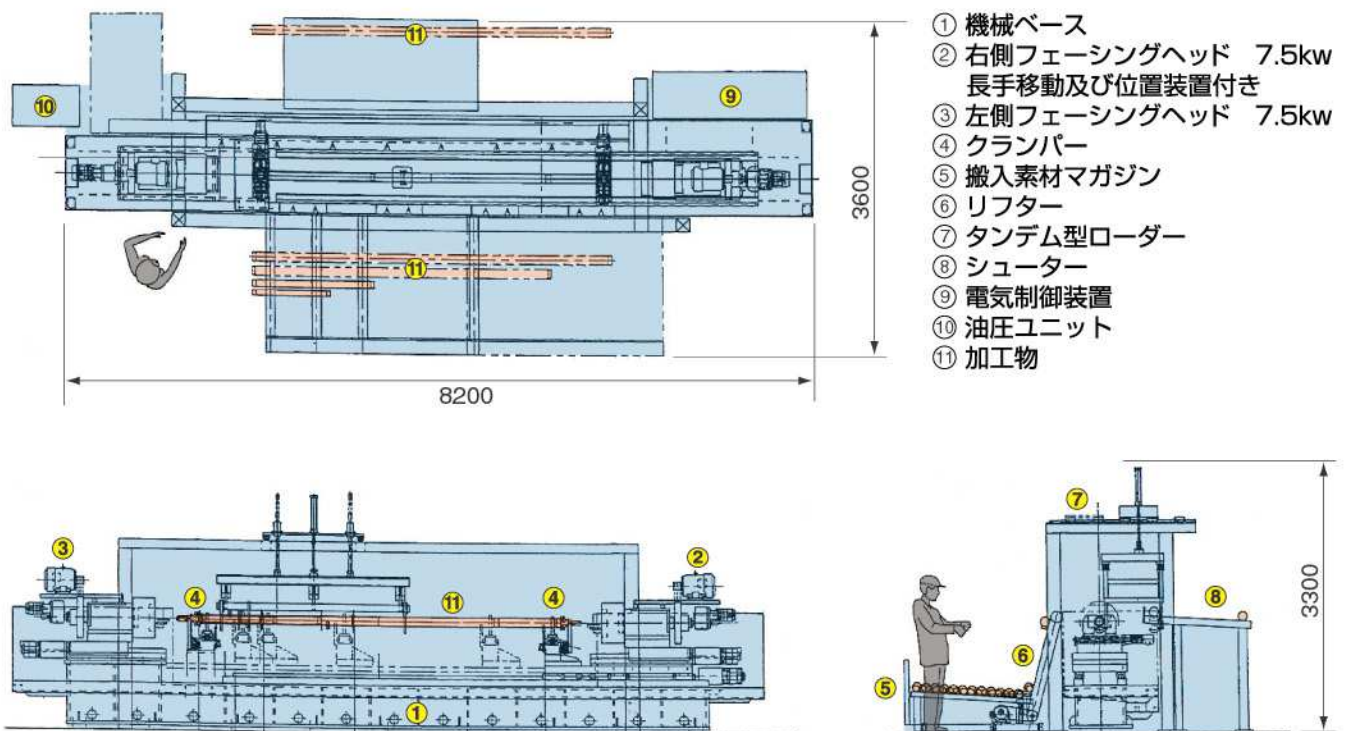




フェーシング駆動用サーボモーター




フェーシングヘッド部

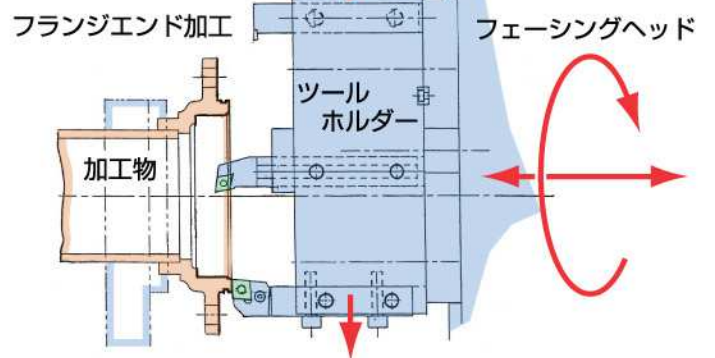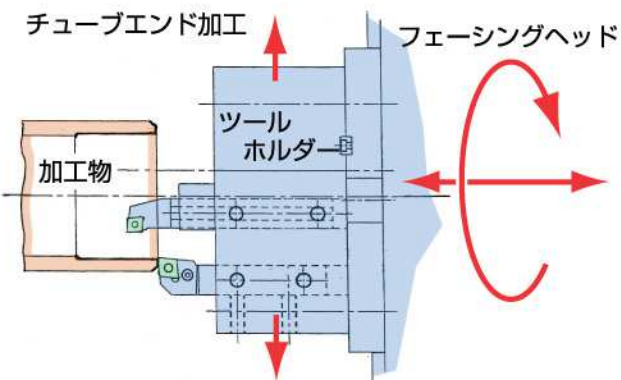

フェーシングヘッド全体



右側フェーシングヘッド長手移動装置

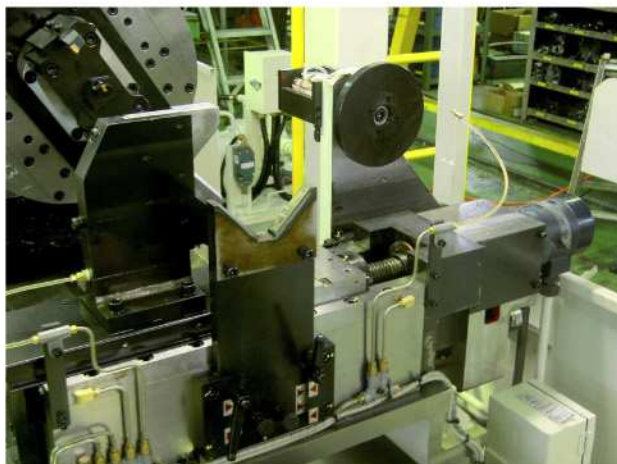

加工物クランパー



搬入マガジン及びリフター

トラクターチューブ両端加工機



機械後面



タンデム型ローダー



加工物シューター、チューブエンド加工物



チップコンベアー



操作盤

山科精器は人と環境にやさしく
生産性の高い機械創りにチャレンジしています

yasec

山科精器株式会社

本社工場 / 〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525
Tel. (077)558-2311(代) Fax. (077)558-2319
URL <http://www.yasec.co.jp>