

カムシャフトブラケット加工 トランスファーマシン

アルミニウム合金ダイカスト素材を搬入、加工、搬出までを行う専用機です。入口加工物マガジン、搬入ローダー、リフトアンドキャリーコンベヤー、加工機械部、搬出ローダーより構成されています。

操作性を重視した前面オープン配置及びフロアスペースをコンパクトにした機械です。

加工物素材：アルミニウムダイカスト


加工内容：ミーリング、
ドリル、
タップ、
面取り、
バフ仕上げ、
ボーリング

サイクルタイム：75秒




機械全体

機械レイアウト

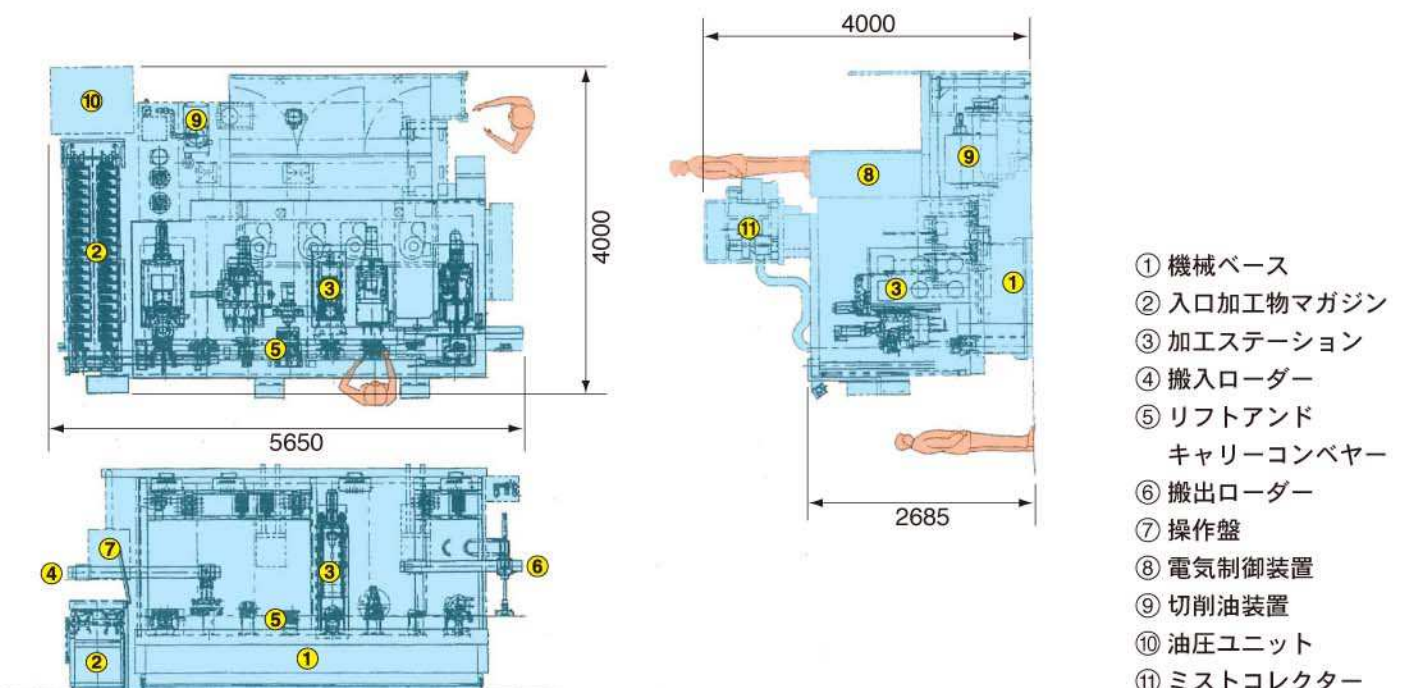



0 ST 入口マガジン

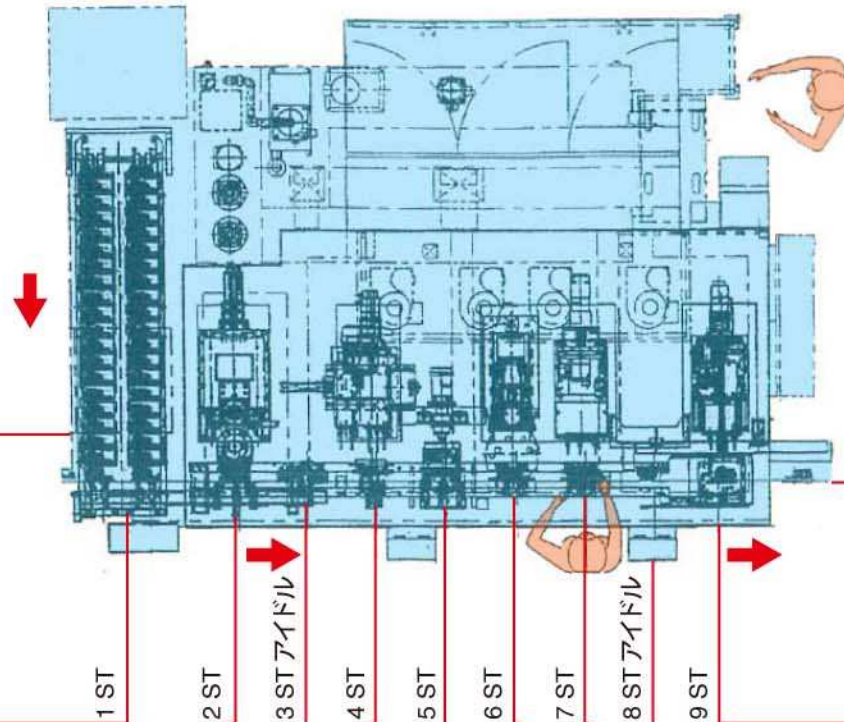

10 ST 後工程に搬出



1 ST 搬入ローダー



9 ST 側面ドリル



2 ST セット面、
フロント面ミーリング




4 ST セット面ドリル



5 ST セット面バフ仕上げ、ターン



6 ST 座面面取り、タップ

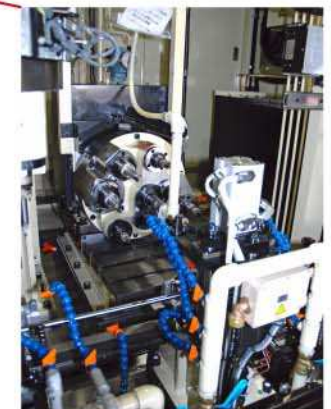

7 ST フロント面ドリル、
タップ、半円ボーリング



機械左側面—加工物搬入側




機械正面




0 ST 入口マガジン




1 ST 搬入ローダー

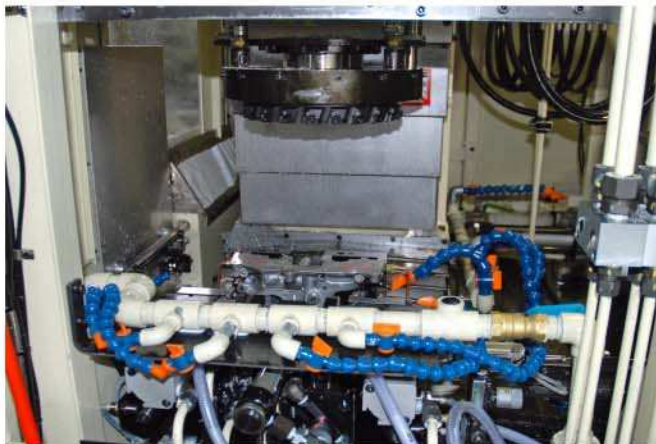

2 ST セット面、フロント面ミーリング

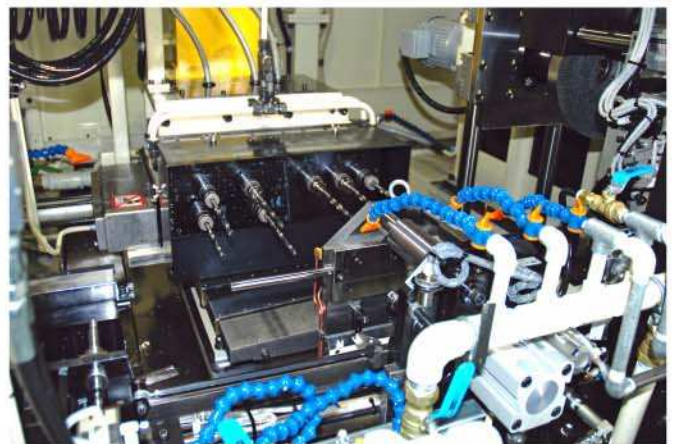

4 ST セット面ドリル

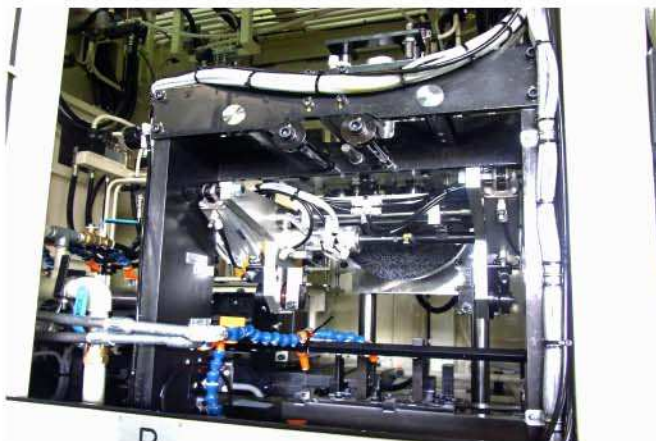


5 ST セット面バフ仕上げ



6 ST 座面面取り、タップ

カムシャフトブラケット加工 トランスファーマシン

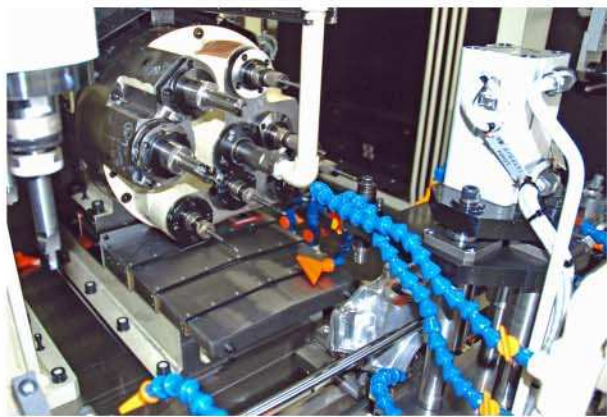

7 ST フロント面ドリル、タップ、半円ボーリング



8 ST アイドル、搬出ローダー



9 ST 側面ドリル



機械左一後面



機械右側面 空圧、潤滑、油圧機器

山科精器は人と環境にやさしく
生産性の高い機械創りにチャレンジしています

yasec

山科精器株式会社

本社工場 / 〒520-3001 滋賀県栗東市東坂525
Tel. (077) 558-2311(代) Fax. (077) 558-2319
URL <http://www.yasec.co.jp>